


Como Fazer a Leitura do seu Medidor.

1 – Medidor Digital com Vários Canais



**Quando aparecer o código “003”,
fotografar a leitura que aparece a
direita e enviar para a CEDRAP.**

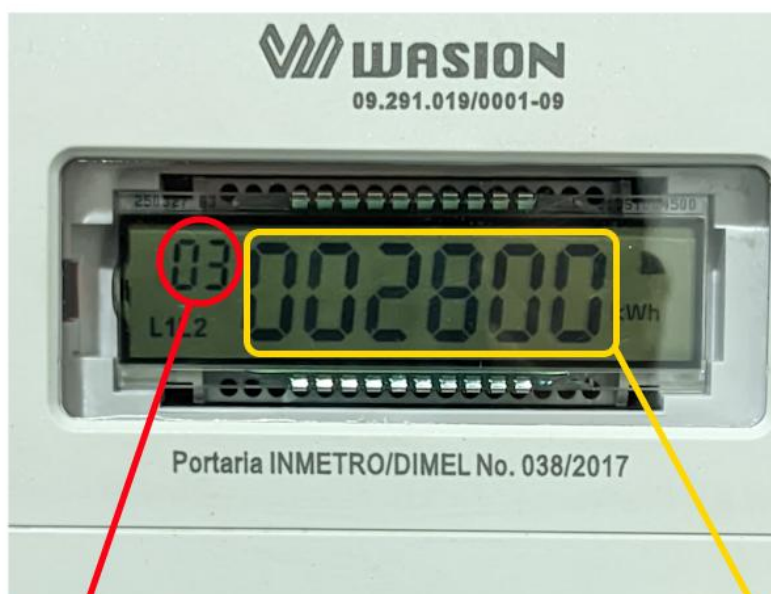

**Quando aparecer o código “ 03 ”,
fotografar a leitura que aparece a
direita e enviar para a CEDRAP.**

2 – Medidor Digital de 01 Canal



**Fotografar a leitura apresentada
no medidor e enviar para a CEDRAP.**

3 – Medidor Analógico Ciclométrico



**Fotografar a leitura apresentada
no medidor e enviar para a CEDRAP.**

4 – Medidor Analógico de Ponteiros



**Fotografar os ponteiros do medidor
e enviar para a CEDRAP.**

Como interpretar os ponteiros.

- 1 Observe que o primeiro e o terceiro relógios giram em sentido horário, enquanto os outros dois em sentido anti-horário. O valor indicado é cumulativo, quer dizer, o relógio não é zerado a cada leitura.
➤ Atenção a leitura dos medidores deve ser feita da direita para a esquerda do mostrador.



- 2 Anotar o número indicado pelo ponteiro. Mas atenção: como este relógio gira em sentido horário, o ponteiro não completou uma volta, ou seja não ultrapassou o zero. Portanto, no mostrador seguinte (que indica dezena) deve-se anotar o número 4.

- 5 O mesmo ocorre no mostrador do milhar. Como o terceiro relógio não completou uma volta, no quarto mostrador deve ser considerado o número nove, que é anterior ao número zero.

- 4 Se o ponteiro estiver entre dois números, deve-se anotar o menor dos dois algarismos mais próximos do ponteiro. Quando estiver entre 8 e 9, deve-se indicar o menor, ou seja o 8. Mas fique atento ao sentido do ponteiro.

- 3 Cuidado! Apesar do ponteiro estar aparentemente apontando para o 5, deve-se sempre consultar o ponteiro imediatamente à sua direita, a fim de observar sua tendência.
- Caso o ponteiro da direita esteja caminhando para o zero, significa que o algarismo deste segundo relógio (neste exemplo o nº 5), ainda não foi ultrapassado, logo deve-se considerar um nº anterior, ou seja o nº 4.
 - Caso o ponteiro da direita já tenha ultrapassado o zero, o algarismo a ser indicado neste segundo relógio será ele próprio (neste exemplo o nº 5).


Leitura Em Medidores de Microgeração

Instalações com sistema de Microgeração, possuem 02 registros a serem lidos. Estes registros representam o **Consumo de Energia** proveniente da rede elétrica e a **Energia Gerada e Injetada** na rede elétrica, pelo sistema de Microgeração.

O consumo de Energia proveniente da rede elétrica é lido através do **Canal 03** do medidor e a Energia Gerada e Injetada na rede elétrica é lida através do **canal 103**.

Desta forma, **o consumidor deverá encaminhar as 02 autoleituras para a CEDRAP.**

Leitura do Canal 03

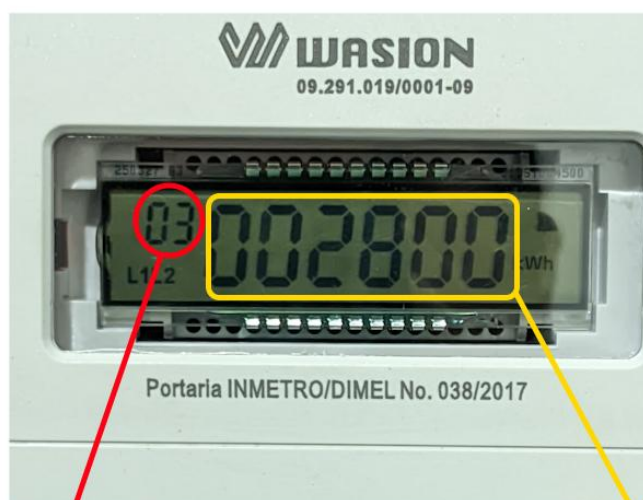

**Quando aparecer o código “03”,
fotografar a leitura que aparece a
direita e enviar para a CEDRAP.**

Leitura do Canal 103



**Quando aparecer o código “103”,
fotografar a leitura que aparece a
direita e enviar para a CEDRAP.**